



Ayuntamiento de Móstoles

PROCESO SELECTIVO DE **UNA PLAZA DE DELINEANTE**
Oferta Empleo Público 2022, mediante turno libre

PRIMER EJERCICIO
11 de marzo de 2026

INSTRUCCIONES

Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de comenzar.

Este primer ejercicio de la fase de oposición consistirá en contestar un cuestionario de **sesenta preguntas**, con tres respuestas alternativas, que versarán sobre el contenido del programa que figura como Anexo a las bases de la convocatoria.

El tiempo para la realización de este ejercicio será de **65 minutos**. Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos. Se realizarán 5 preguntas adicionales de reserva que serán valoradas, por su orden, en el caso de ser anuladas algunas de las anteriores.

En la calificación de este ejercicio cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo; la pregunta no contestada, es decir, que figuren las tres letras en blanco o con más de una opción de respuesta, no tendrá valoración, y la pregunta con contestación errónea se penalizará con el equivalente a 1/2 del valor de la respuesta correcta, redondeado al valor del segundo decimal.

Por favor, no comience el ejercicio hasta que así se indique.

Muchas gracias y... ¡SUERTE!



Ayuntamiento de Móstoles

1. Según el artículo 14 de la Constitución Española “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón _____ o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”
 - a) De raza, sexo, religión, opinión.
 - b) De nacimiento, raza, sexo, religión, opinión.
 - c) De nacimiento, raza, sexo, religión.
2. Según el artículo 89 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local “El personal al servicio de las entidades locales estará integrado por...”
 - a) Funcionarios interinos, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual.
 - b) Funcionarios interinos, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.
 - c) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.
3. Según el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, los poderes de la Comunidad de Madrid se ejercen a través de sus instituciones de autogobierno:
 - a) La Asamblea, el Gobierno y el Presidente de la Comunidad.
 - b) El Presidente Gobierno y el Presidente de la Comunidad.
 - c) El Gobierno y las Cortes Generales
4. Según el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones
 - a) Servicio activo o baja por incapacidad temporal
 - b) Servicio activo, baja por incapacidad temporal o excedencia.
 - c) Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia o suspensión de funciones.
5. Según el artículo 16 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en _____ señala la que NO es correcta.
 - a) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
 - b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca
 - c) A través de correo electrónico

6. Según el artículo 54 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos podrán iniciarse:
 - a) De oficio o a solicitud del interesado.
 - b) De oficio
 - c) A solicitud del interesado.

7. Según el artículo 3 de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que principio supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
 - a) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres
 - b) El principio de transparencia de trato entre mujeres y hombres
 - c) El principio de publicidad de trato entre mujeres y hombres

8. Según el artículo 27 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar:
 - a) Una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos.
 - b) Un reconocimiento médico.
 - c) Consulta a la autoridad laboral.

9. Según la Orden TMA/851/2021, el itinerario peatonal accesible deberá mantener una anchura libre mínima de:
 - a) 1,50 m, siempre que se garantice un espacio de giro de 1,80 m de diámetro cada 10 metros de longitud de fachada.
 - b) 1,80 m, medida en el nivel del suelo, que deberá estar libre de obstáculos y de cualquier elemento saliente, permitiendo siempre el giro y el cruce de dos personas en silla de ruedas.
 - c) 2,00 m en zonas de nueva urbanización, pudiendo reducirse a 1,80 m en intervenciones sobre espacios públicos urbanizados existentes.

10. Según la Orden TMA/851/2021, la pendiente longitudinal máxima general del itinerario peatonal accesible será:
 - a) Del 4%, para garantizar que el esfuerzo de propulsión en silla de ruedas sea constante y no requiera áreas de descanso intermedias.
 - b) Del 8%, siempre que la longitud total del tramo inclinado no supere los 3,00 metros y se garantice una anchura libre de 1,80 m
 - c) Menor del 6%. salvo en los puntos donde por la orografía del terreno no sea posible, en cuyo caso se tratará como una rampa siguiendo sus parámetros específicos.



Ayuntamiento de Móstoles

11. Según la Orden TMA/851/2021, el pavimento del itinerario peatonal accesible deberá cumplir las siguientes condiciones:
 - a) Ser firme, estable y de superficie uniforme, garantizando que sea antideslizante tanto en seco como en mojado y que no produzca deslumbramientos.
 - b) Tener una pendiente transversal del 4% para facilitar la evacuación de agua y permitir juntas de separación de hasta 10 mm entre las piezas.
 - c) Presentar una superficie rugosa para mejorar el agarre, admitiendo resaltos o desniveles de hasta 1 cm para diferenciar las distintas áreas de paso.
12. Según la Orden TMA/851/2021, en relación con las barandillas y elementos de protección situados en un itinerario peatonal accesible, señale la afirmación correcta
 - a) Las barandillas que protejan desniveles de más de 55 cm deben tener una altura mínima de 90 cm, no ser escalables y contar con un zócalo de protección de al menos 5 cm de altura.
 - b) En zonas de desniveles superiores a 55 cm, la protección tendrá una altura mínima de 110 cm, no permitirá el paso de una esfera de 10 cm de diámetro y carecerá de elementos escalables.
 - c) Toda barandilla debe integrar obligatoriamente el doble pasamanos a alturas de 100 cm y 70 cm, independientemente de si existe un paramento lateral continuo.
13. Según el Decreto 13/2007 (Comunidad de Madrid), el espacio de giro en el interior de un aseo adaptado deberá cumplir las siguientes condiciones técnicas:
 - a) Garantizar un diámetro de giro de 1,20 m libre de obstáculos, siempre que se disponga de un espacio de transferencia lateral al inodoro de 80 cm.
 - b) Inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro, permitiéndose que el lavabo sobrevuele dicho espacio un máximo de 25 cm para optimizar la superficie útil.
 - c) Permitir la inscripción de un círculo libre de obstáculos de 1,50 m de diámetro, el cual no podrá ser barrido por la apertura de la puerta si esta abre hacia el interior.
14. Según el CTE DB-SUA 1 (Seguridad frente al riesgo de caídas), las escaleras de uso general deberán cumplir las siguientes dimensiones de peldaño:
 - a) Una contrahuella máxima de 185 mm y una huella mínima de 250 mm, permitiéndose variaciones de hasta 5 mm entre peldaños contiguos.
 - b) Una contrahuella máxima de 175 mm y una huella mínima de 280 mm, debiendo ser estas dimensiones constantes en todo el tramo
 - c) Una contrahuella mínima de 130 mm y una huella máxima de 400 mm, para garantizar un paso descansado en itinerarios exteriores.

15. Según la terminología de cubiertas, ¿cómo se denomina a la línea de intersección horizontal más elevada donde se encuentran dos faldones que vierten en direcciones opuestas?:
- a) Lima-hoya, la cual debe ejecutarse con una pendiente mínima del 1% para evitar el estancamiento de agua en el encuentro de los materiales de cubrición.
 - b) Caballete o Cumbre, y en el detalle constructivo debe garantizarse su estanqueidad y, en cubiertas ventiladas, permitir la salida de aire del bajo-cubierta
 - c) Cargol o Alero, siendo el elemento que vuela sobre la fachada para protegerla de la escorrentía directa de las aguas pluviales.
16. En la ejecución de muros de ladrillo, ¿cuál es la diferencia técnica entre un aparejo "a soga" y un aparejo "a tizón"?
- a) El aparejo a soga muestra la cara larga del ladrillo y se usa en tabicones de 10 cm, mientras que el a tizón muestra la cara corta y se emplea para muros de carga o de mayor inercia (muro de un pie).
 - b) El aparejo a soga se utiliza exclusivamente en muros de mampostería de piedra, mientras que el a tizón es exclusivo de la sillería labrada para edificios institucionales.
 - c) El aparejo a soga requiere el uso de mortero de cemento tipo M-80, mientras que el a tizón permite el uso de morteros bastardos de cal por su mayor superficie de contacto.
17. En una estructura de hormigón armado, ¿qué función técnica cumple el "estribo" dentro de una viga o un pilar y cómo se representa en los planos de armado?
- a) Es la armadura longitudinal que absorbe los esfuerzos de tracción en el centro del vano, representándose con líneas continuas gruesas en la parte inferior de la sección.
 - b) Es la armadura transversal que tiene como función principal absorber el esfuerzo cortante y evitar el pandeo de las barras longitudinales, representándose como un cercado que envuelve a estas.
 - c) Es el elemento de unión entre la viga y el forjado (conector), que garantiza que ambos trabajen de forma solidaria ante cargas horizontales de viento.
18. Un alzado representa:
- a) La proyección ortogonal de un objeto sobre un plano vertical, cuya dirección de observación es perpendicular a dicho plano y paralela al plano horizontal de proyección.
 - b) La sección longitudinal de un elemento arquitectónico proyectada sobre un plano de perfil, que permite determinar exclusivamente las cotas de profundidad y anchura.
 - c) La proyección oblicua o axonométrica de la cara principal de un sólido sobre el plano del cuadro, manteniendo la verdadera magnitud de sus tres dimensiones.



Ayuntamiento de Móstoles

19. Una planta muestra:

- a) La proyección cilíndrica oblicua de un cuerpo sobre el plano de comparación, permitiendo la obtención de las cotas de altura y los ángulos de inclinación de las superficies no regladas.
- b) La proyección ortogonal de un objeto sobre un plano horizontal, obtenida mediante haces de proyectantes verticales, que define las dimensiones de anchura y profundidad en verdadera magnitud si la cara es paralela a dicho plano.
- c) La sección horizontal realizada a una altura variable, que representa exclusivamente los elementos estructurales situados por debajo del plano de corte, omitiendo cualquier información de proyección situada sobre el plano de cuadro.

20. Una sección transversal permite:

- a) Visualizar el interior de un objeto mediante un plano de corte paralelo al plano de proyección horizontal, facilitando la acotación de las profundidades y los detalles de las vistas ocultas en el alzado.
- b) Representar exclusivamente la intersección de un plano secante perpendicular al eje longitudinal del elemento, mostrando únicamente la superficie situada en dicho plano sin representar el resto de la geometría proyectada.
- c) Analizar la correspondencia geométrica entre la planta y el perfil, proyectando sobre un plano vertical todos los elementos situados por detrás del plano de corte para definir la volumetría completa.

21. En una planta de cimentación, ¿qué indica una línea de trazo y punto que une los centros de las zapatas?

- a) El recorrido de la red de saneamiento enterrada que debe pasar obligatoriamente por debajo de las zapatas.
- b) El límite de la excavación necesaria para realizar el vaciado del solar antes de hormigonar.
- c) Los ejes estructurales de la edificación, que sirven de referencia para el replanteo de la obra en el terreno.

22. En la estructura documental de un proyecto de edificación u obra civil, ¿cuál es la función técnica y contractual del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares en relación con la ejecución y recepción de las unidades de obra?

- a) Describir pormenorizadamente los materiales proyectados y su ubicación en los planos, definiendo los precios unitarios que sirven de base para la certificación mensual de las mediciones de obra.
- b) Establecer las condiciones que rigen la ejecución, los criterios de medición de las unidades instaladas y los ensayos de control de calidad necesarios para su aceptación y posterior abono.
- c) Justificar el cumplimiento de las normativas vigentes y los cálculos estructurales que dan soporte a los planos de detalle, siendo el documento que prevalece sobre la Memoria en caso de omisión de datos.

23. Al utilizar un escáner de gran formato para la digitalización de planos, ¿qué implicación tiene la elección de la "Resolución Óptica" (DPI) frente a la "Resolución Interpolada" en el archivo final?
- a) La resolución interpolada es necesaria para convertir los planos de color a escala de grises, mientras que la resolución óptica se utiliza exclusivamente para el escaneado de documentos de texto con OCR.
 - b) Los DPI de la resolución óptica definen el tamaño del papel de salida en la impresión, mientras que la interpolada define la velocidad de escaneado por segundo.
 - c) La resolución óptica es la capacidad real de captura del sensor del periférico, mientras que la interpolada es un cálculo matemático del software que añade píxeles inexistentes, aumentando el peso del archivo sin mejorar la precisión real del dibujo.
24. En Excel, para la elaboración de una "Medición Detallada" donde varias celdas dependen de un precio unitario que cambia según la partida, ¿qué técnica es la más eficiente para asegurar que la fórmula no se desplace al copiarla hacia abajo?
- a) Formatear la celda como "Contabilidad" y utilizar la función **AUTOSUMA** al final de cada columna de mediciones parciales.
 - b) Convertir la hoja de cálculo en una "Base de Datos Relacional" vinculada a un documento de Word mediante la herramienta de Combinar Correspondencia.
 - c) Utilizar Referencias Absolutas mediante el signo del dólar (p.ej. **\$B\$5**) en la celda del precio unitario, bloqueando tanto la fila como la columna durante el arrastre de la fórmula.
25. ¿Cuál es el sistema geodésico de referencia tridimensional utilizado en España para la georreferenciación?:
- a) ETRS87
 - b) ETRS88
 - c) ETRS89
26. En el ámbito de la Cartografía Digital, ¿qué significan las siglas SIG (GIS en inglés)?:
- a) Sistema de Información Georreferenciada.
 - b) Sistema de Información Geométrica.
 - c) Sistema de Información Geográfica.
27. De acuerdo con el concepto de croquis cual es la afirmación que más se ajusta:
- a) Todo croquis consta de dos partes diferenciadas: dibujo y acotación.
 - b) Todo croquis consta de dos partes diferenciadas: dibujo y medición.
 - c) Todo croquis consta de dos partes diferenciadas: dibujo y rotulación.



Ayuntamiento de Móstoles

28. En un levantamiento topográfico nos han pasado las medidas de una parcela rectangular de 200 metros de largo y 150 metros de ancho. El formato en el que debemos imprimir el dibujo representado en metros es un DIN A2 ¿Qué escala debería figurar en el plano impreso para que se vea lo más grande posible?

- a) 1:300
- b) 1:1000
- c) 1:500


29. Las cotas en función de su importancia se clasifican en:

- a) Funcionales, no funcionales y auxiliares.
- b) Funcionales, no funcionales y de referencia.
- c) Funcionales, auxiliares y de referencia.

30. Una sección es la representación de la zona interna de una pieza, por donde ha pasado el plano de corte. En una sección girada:

- a) El plano que contiene la sección es transversal al plano de proyección y se ha girado o abatido 90° sobre el eje de giro.
- b) El plano que contiene la sección es paralelo al plano de proyección y se ha girado o abatido 90° sobre el eje de giro.
- c) El plano que contiene la sección es perpendicular al plano de proyección y se ha girado o abatido 90° sobre el eje de giro.

31. Selecciones cuál de las siguientes perspectivas se denomina dimétrica:

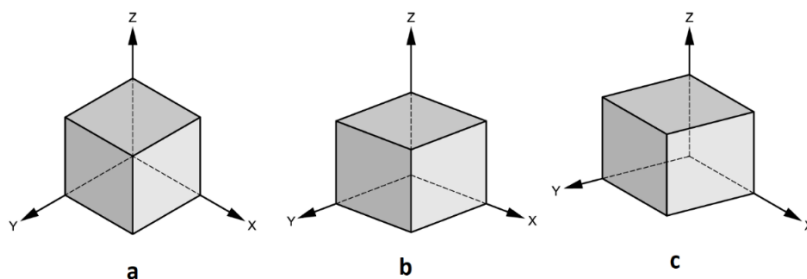

32. ¿Qué hace el comando SCP de AutoCAD?

- a) Define el origen y la orientación del sistema de coordenadas principales (SCP) actual.
- b) Define el origen y la orientación del sistema de coordenadas predeterminadas (SCP) actual.
- c) Define el origen y la orientación del sistema de coordenadas personales (SCP) actual.

33. ¿Existe alguna diferencia entre desactivar o inutilizar una capa en el administrador de propiedades de capa de AutoCAD?

- a) La diferencia clave es a efectos de rendimiento.
- b) La diferencia clave es a la hora de imprimir.
- c) La diferencia clave es si estamos trabajando en el espacio papel o espacio modelo, ya que en el modelo se visualiza la capa y en el espacio papel no.

34. ¿Se puede dibujar como si fuese a mano alzada en AutoCAD?

- a) No, en AutoCAD siempre se dibuja con precisión, utilizando comandos como línea, círculo, arco, etc.
- b) Si.
- c) No, en AutoCAD siempre se dibuja con precisión, utilizando coordenadas.

35. Dentro de los parámetros de dibujo de AutoCAD ¿Cuántos modos de referencias a objetos podemos seleccionar?

- a) 14
- b) 15
- c) 16

36. AutoCAD permite configurar un trazador y guardar la configuración para poder utilizarla posteriormente mediante un archivo con extensión:

- a) .plt
- b) .pc3
- c) .dwt



Ayuntamiento de Móstoles

37. ¿Qué utilidad ofrece AutoCAD para ver y modificar la ruta de las referencias externas de varios dibujos al mismo tiempo?
- a) Editor de referencias.
 - b) Administrador de referencias.
 - c) Gestor de referencias.
38. ¿Cuáles son las cuatro fases fundamentales en el desarrollo de un proyecto dentro de la metodología BIM?
- a) 1-Planificación, 2-Diseño, 3-Construcción, 4-Operaciones y Modificaciones.
 - b) 1-Planificación, 2-Diseño, 3-Construcción, 4-Operaciones y Mediciones.
 - c) 1-Planificación, 2-Diseño, 3-Construcción, 4-Operaciones y Mantenimiento.
39. En Revit, existen tres tipos de elementos, que son:
- a) Elementos de modelo, elementos de referencia y elementos específicos de vista.
 - b) Elementos de modelo, elementos de referencia y elementos de dibujo.
 - c) Elementos de dibujo, elementos de referencia y elementos específicos de vista.
40. De acuerdo con las clases de familias que existen en Revit, ¿Cuál de las siguientes no lo es?
- a) Familias cargables.
 - b) Familias in situ.
 - c) Familias geométricas.
41. Según la Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, del Ministerio de Fomento, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado, ¿qué altura debe tener un paso peatonal sobreelevado?
- a) 6 cm $\pm$ 1 cm.
 - b) 10 cm. $\pm$ 1 cm.
 - c) 10 cm. $\pm$ 1 cm. con carácter general y 12 cm. $\pm$ 1 cm. para el caso de "zona 30".

42. Señale la respuesta correcta en lo referente a aparcamientos para bicicletas en la vía pública según la Ordenanza General de Aparcamientos del Ayuntamiento de Móstoles:
- a) El espacio deberá ser accesible desde la calzada sin necesidad de que el usuario descienda del vehículo.
 - b) Cada plaza deberá estar provista de los elementos necesarios para que el usuario pueda asegurar el vehículo y protegerlo contra el robo.
 - c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
43. ¿Qué dimensiones mínimas indica la Ordenanza General de Aparcamientos del Ayuntamiento de Móstoles para una plaza en batería o espina en vía pública?
- a) 2 m. de anchura y 5 m. de longitud.
 - b) 2 m. de anchura y 4,80 m. de longitud.
 - c) 2,25 m. de anchura y 4,80 m. de longitud.
44. Los bulevares, recomendados para cualificar los ejes viarios con importante presencia peatonal, tendrán una anchura:
- a) Superior a ocho (8) metros.
 - b) Superior a doce (12) metros.
 - c) Inferior a ocho (8) metros.
45. Señale la respuesta correcta. En el diseño de la red viaria:
- a) Se priorizará el modo de transporte motorizado individual.
 - b) En principio, no debe concederse prioridad a ningún modo de transporte, motorizado o no motorizado, individual o colectivo.
 - c) Se priorizará el transporte colectivo.
46. Con respecto a los fondos de saco:
- a) Se permitirán en vías urbanas que cuenten con un único carril por cada sentido de circulación.
 - b) Solo se permitirán en vías locales de acceso y, excepcionalmente, en vías locales colectoras.
 - c) Se permitirán cuando la demanda de aparcamiento lo requiera con independencia del tipo de vía.
47. ¿Qué altura mínima se establece para los bordillos que delimitan las aceras para no ser montables por vehículos ligeros?
- a) 16 cm.
 - b) 10 cm.
 - c) 14 cm.



Ayuntamiento de Móstoles

48. Una intersección con tres ramales se clasifica como "T" cuando el ángulo mínimo entre dos ramales es
- a) Superior a 45°
 - b) Superior a 60°
 - c) Superior a 90°
49. Señale la respuesta correcta. En una intersección semafórica con giros a la izquierda requiere:
- a) Carriles de espera y recorridos específicos.
 - b) Únicamente carriles de espera.
 - c) En las intersecciones semafóricas no permiten los giros a la izquierda.
50. El diámetro recomendado del islote central de una miniglorieta es:
- a) 6 m.
 - b) 5 m.
 - c) 4 m.
51. La altura libre en cualquier punto de un enlace en una intersección a distinto nivel será:
- a) 3,50 m. excepto en vías que cuenten con carriles exclusivos para autobuses que será de 4,50 m.
 - b) 4,50 m.
 - c) Se adaptará a la topografía del terreno y a la trama urbana y nunca inferior a 3,50 m.
52. En áreas centrales y comerciales, se recomienda no separar los pasos de peatones formalizados más de:
- a) 150 m.
 - b) 100 m.
 - c) 75 m.
53. ¿En qué casos se justifica técnicamente la inclusión de un paso de peatones en un proyecto de urbanización?
- a) Próximos a edificios generadores de tráfico peatonal intenso.
 - b) En puntos de baja accidentabilidad peatonal.
 - c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

54. ¿Cuándo se recomienda la creación de isletas o medianas refugio en los pasos de peatones?
- a) A partir de 10 m. de longitud, considerándose obligatorio a partir de los 14 m.
 - b) A partir de los 14 m. de longitud, no existiendo obligatoriedad en ningún caso.
 - c) A partir de 12 m. de longitud, considerándose obligatorio a partir de los 14 m.
55. Constituyen áreas estanciales, entre otros:
- a) Los bulevares con anchuras superiores a 8 metros.
 - b) Las calles de prioridad peatonal.
 - c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
56. Con respecto a los estacionamientos para vehículos pesados.
- a) No se admitirá sobre la vía pública en ningún caso.
 - b) Se admitirán en la vía pública en calzadas con carriles de circulación con anchura superior a 3,5 m.
 - c) Se admitirán en la vía pública en las plazas obligatoriamente reservadas para carga y descarga.
57. Las plataformas reservadas para autobuses, en función de su relación con la circulación convencional pueden ser:
- a) Exclusivas o de uso compartido con peatones.
 - b) Exclusivas o integradas en la red viaria.
 - c) Principales o secundarias.
58. ¿Cuál es la anchura mínima de un carril bici unidireccional?
- d) 2 metros.
 - e) 1,80 metros.
 - f) 1,50 metros.
59. La red de alcantarillado deberá:
- a) Situar-se siempre en galerías de servicio.
 - b) Discurrir preferentemente por parcelas privadas.
 - c) Integrarse en el viario y espacios públicos.



Ayuntamiento de Móstoles

60. Según la Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones de las Vías Públicas por la realización de obras y trabajos, en las ocupaciones para la realización de obras y trabajos en la vía pública ¿Qué anchura mínima deberá disponer una calle de sentido único?
- a) 6 metros libres para el tráfico.
 - b) 4 metros libres para el tráfico.
 - c) 3 metros libres para el tráfico.



PREGUNTAS DE RESERVA

1. En caso de ser necesaria la ejecución de un paso de peatones delante de una parada de transporte colectivo, ¿qué distancia debe adelantarse?
 - a) 20 metros respecto al límite de la parada.
 - b) 50 metros respecto al límite de la parada.
 - c) Si la vía dispone de dos o más carriles por cada sentido de circulación no será necesario adelantar el paso de peatones respecto a la parada.

2. ¿Cuál es la anchura mínima absoluta de un paso de peatones a distinto nivel, elevado?
 - a) 3 m.
 - b) 2,50 m.
 - c) 1,80 m.

3. Según la Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, del Ministerio de Fomento, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado, ¿qué distancia recomendada debe existir entre reductores de velocidad consecutivos?
 - a) Entre 50 y 200 m., si bien se procurará que no supere los 150 m.
 - b) Entre 100 y 200 m, si bien se procurará que no supere los 150 m.
 - c) Dependerá de la velocidad máxima de la vía.

4. Con respecto al diseño en planta de las vías urbanas:
 - a) Se tenderá a diseñar trazados compuestos básicamente por tramos rectos.
 - b) Se tenderá a diseñar trazados que combinen tramos rectos con curvas.
 - c) No se permitirá el empleo de curvas.

5. En áreas rurales (suelos no urbanizables y urbanizables sin desarrollar), el radio mínimo en todas las intersecciones será de:
 - a) 15 m.
 - b) 20 m
 - c) 25 m.